
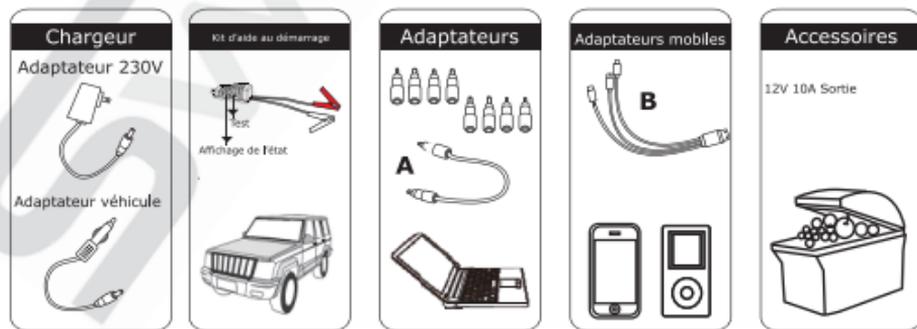


Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi le Jump Starter All in One de Swaytronic. Nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et de respecter les consignes de sécurité. Nous espérons que notre produit vous procurera une grande satisfaction.

1.) Disposition

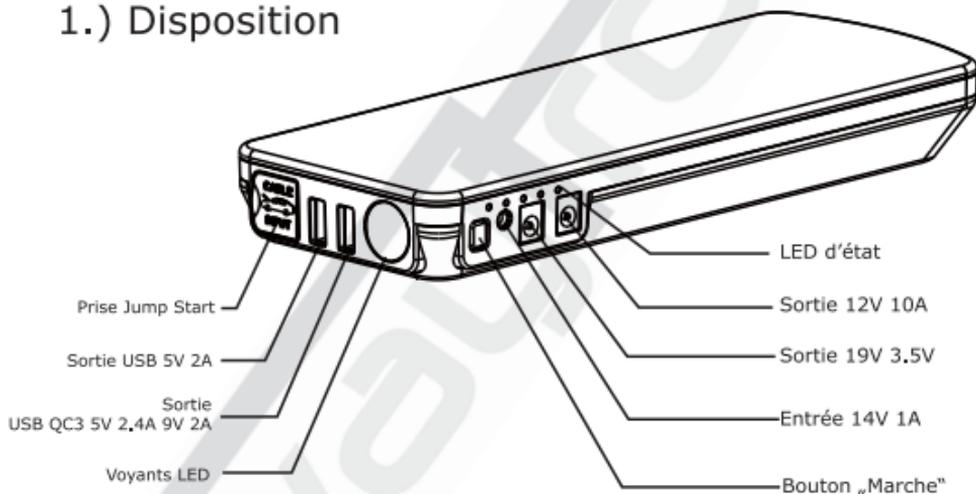

2.) Description

LED d'état

Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état de charge de la batterie

LED	Aucune	5 LED clignotantes	1 LED allumée	2 LED allumées	3 LED allumées	4 LED allumées	5 LED all-
État de charge	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%


Pendant le chargement, les LED clignotent. Les LED allumées de façon durable indiquent l'état de charge du Jump Starter All in One de Swaytronic pendant le chargement.

Recharger le Jump Starter All in One de Swaytronic

1. Branchez l'adaptateur dans la prise.
2. Branchez le câble de charge à l'entrée 14V 1A du Jump Starter All in One de Swaytronic.

-->Ou utilisez l'adaptateur 12V pour voiture<--

1. Branchez l'adaptateur pour voiture à l'allume-cigare 12V.
2. Branchez le câble de charge à l'entrée 14V 1A du Jump Starter All in One de Swaytronic.

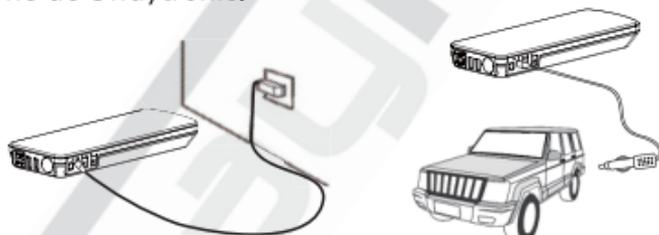

Faire démarrer un véhicule avec le Jump Starter All in One de Swaytronic

1. À l'aide de la prise bleue, raccordez le câble d'aide au démarrage au Jump Starter et assurez-vous que ce dernier soit bien branché.
2. Branchez la pince rouge sur la borne positive de la batterie. Branchez la pince noire sur la borne négative de la batterie.
3. Signification des LED au câble d'aide au démarrage:

La LED verte est allumée: les raccordements sont corrects, le Jump Starter est prêt, vous pouvez démarrer le moteur.

La LED rouge est allumée: le raccordement entre le Jump Starter et la batterie n'est pas correct, veuillez le contrôler.

La LED verte clignote: la batterie du véhicule est en décharge profonde. Appuyez sur le bouton „Boost”, la LED verte s'allume de façon stable. Attendez 30 secondes puis démarrez le moteur.

Toutes les LED sont éteintes: il se peut que la batterie du véhicule soit défectueuse. Vérifiez tout de même le raccordement entre le Jump Starter et la batterie, et appuyez sur le bouton „Boost”. La LED verte devrait ensuite s'allumer de façon stable.

- Démarrez le véhicule.
- Si le véhicule démarre, débranchez le Jump Starter en retirant les pinces dans l'ordre inverse du branchement.




Charger des smartphones, tablettes, etc.

- Branchez le câble de charge multiple (B) à l'une des sorties USB.
- Branchez l'appareil souhaité avec le connecteur correspondant du câble de charge multiple.
- Appuyez sur le bouton „Marche”.
- Si l'appareil ne charge pas, changez de sortie USB.



Charger des ordinateurs portables de 19V

- Branchez le câble de charge multiple (A) au port de sortie 19V 3.5A du Jump Starter.
- Sélectionnez le bon embout pour votre ordinateur portable et connectez ce dernier avec le câble de charge et le Jump Starter.
- Appuyez sur le bouton „Marche”.

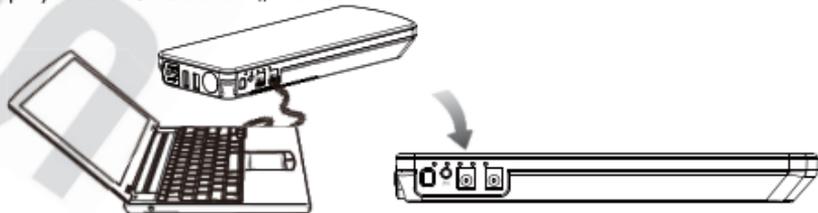

Pour accessoires 12V ou récepteurs 12V

1. Branchez le câble d'adaptateur multiple à la sortie 12V 10A du Start Dumper All in One de Swaytronic.
2. Branchez l'appareil souhaité avec le connecteur correspondant du câble d'adaptateur multiple.
3. Appuyez sur le bouton „Marche“.

Lampe LED

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton „Marche“ afin d'allumer la lampe LED. Il y a plusieurs types de signaux (normal; stroboscope; SOS). Pour passer d'un mode à un autre, il vous suffit d'appuyer encore une fois sur le bouton „Marche“.

2.) Contenu de la livraison

#	Désignation	Nombre	#	Désignation	Nombre
1	Jump Starter	1	5	230V Adapteur	1
2	Câble de charge multiple A	1	6	Adaptateur véhicule	1
3	Câble de charge multiple B	1	7	Kit d'aide au démarrage	1
4	Connecteur pour ordinateur portable	8	8	Mode d' Emploi	1

3.) Spécifications techniques

Dimensions:	230x87x27mm
Poids:	615g
Capacité:	18`000mAh
Puissance de sortie:	5V 2.4A; 5V 2A; 9V 2A; 12V 10A; 19V 3.5A
Puissance d'entrée:	14V 1A
Courant de démarrage:	300A
Courant maximum:	600A
Température d'utilisation:	-20°C -> +60°C

4.) Questions fréquentes

- Q) Comment éteindre le Jump Starter All in One de Swaytronic?
R) Le Jump Starter All in One de Swaytronic s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Q) Combien de temps dure une charge complète?
R) Si le Jump Starter est complètement déchargé, le chargement dure 8 heures environ.

- Q) À quelle fréquence est-il possible de recharger mon smartphone?
 R) Cela dépend du smartphone et de la capacité de la batterie. L'iPhone 5 peut, par exemple, être rechargé 14 fois.
- Q) Combien de temps dure une recharge complète de mon smartphone?
 R) 1 heure environ, en fonction du type de smartphone.
- Q) Combien de temps le Jump Starter All in One de Swaytronic peut-il alimenter mon ordinateur portable en électricité?
 R) 4 - 6 heures environ, en fonction de la puissance de l'ordinateur portable.
- Q) À quelle fréquence un véhicule peut-il être démarré quand le Jump Starter All in One de Swaytronic est chargé à 100%?
 R) 20 - 40 fois environ, en fonction du véhicule et du courant de démarrage.
- Q) Y'a-t-il une autodécharge sur le Jump Starter All in One de Swaytronic et doit-il toujours être rechargé?
 R) Comme nous utilisons une technologie de batterie au lithium polymère, il n'y a pratiquement pas d'autodécharge. Afin d'augmenter la durée de vie du

5.) Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le Jump Starter All in One de Swaytronic ne réagit pas lorsqu'on l'allume en appuyant sur le bouton „Marche“.	La protection «charge minimum» du Jump Starter All in One de Swaytronic s'est activée afin d'éviter une décharge profonde.	Rechargez le Jump Starter All in One de Swaytronic.
Le véhicule ne peut pas être démarré bien que le raccordement soit correct.	Veuillez contrôler l'état de charge du Jump Starter All in One de Swaytronic. Si ce dernier est inférieur à 10%, le véhicule ne peut pas être démarré.	Rechargez le Jump Starter All in One de Swaytronic.

6.) Substances toxiques et nocives

Composition et quantité des substances toxiques et nocives					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Toutes les matières homogènes / substances dangereuses contenues se situent sous la valeur limite imposée par la directive européenne RoHS (2002/95/CE).

7.) Avertissements

1. Veillez à ce que le connecteur bleu du câble d'aide au démarrage ait correctement été branché au Jump Starter All in One de Swaytronic avant de démarrer le moteur. Un mauvais branchement peut entraîner des tentatives infructueuses et risque même d'endommager le Jump Starter All in One de Swaytronic.
2. Veillez à ce que les contacts de la batterie du véhicule soient propres avant de brancher les pinces et vérifiez que ces dernières soient bien fixées avant de commencer. Il est fortement déconseillé de faire 3 tentatives de démarrage à la suite, car cela peut endommager le Jump Starter All in One de Swaytronic.
3. N'ouvrez en aucun cas le Jump Starter All in One de Swaytronic – risques d'électrocution!
4. Utilisez uniquement le Jump Starter All in One de Swaytronic dans un environnement sec. Si vous entrez en contact avec de l'eau, cela pourrait vous électrocuter ou endommager l'appareil.



Ce produit doit toujours être utilisé avec prudence.



Ne laissez pas l'appareil à portée d'enfants ou de personnes qui ne sont pas encore majeures.



Cet appareil n'est pas un jouet.



Éloignez l'appareil de l'eau et de tout autre liquide.



N'utilisez pas l'appareil dans des milieux exposés au danger d'explosion ou à proximité de matières inflammables.



Il est strictement interdit de modifier, de démonter ou encore de réparer l'appareil.



N'exposez pas l'appareil à la chaleur.



Ne le rangez pas dans un endroit où la température dépasse les 70°C.



Utilisez et chargez l'appareil seulement si la température se situe entre -20°C et 60°C.



Dans des cas rares, la batterie peut fuir. Évitez alors tout contact entre l'acide de la batterie, votre peau et vos yeux, et éliminez l'appareil conformément à la législation en vigueur. Si le liquide entre en contact avec votre peau ou si vous souffrez d'autres troubles, nous vous conseillons de consulter un médecin.



Lorsque la batterie est en fin de vie, éliminez-la conformément à la législation en vigueur.

8.) Informations sur les conditions de garantie

1. Le Jump Starter All in One de Swaytronic est une batterie et est ainsi soumis aux conditions de garantie usuelles des appareils en général. Swaytronic accorde une garantie de 6 mois sur tout défaut de fabrication. Les conditions de garantie sont les suivantes:
2. Un échange sous garantie est uniquement possible après présentation du justificatif d'achat original et auprès d'un revendeur agréé Swaytronic.
3. La garantie n'est pas applicable si le numéro de série du produit manque, si la date d'achat remonte à plus de 6 mois, ou si l'étiquette de la garantie (argentée) a été enlevée ou abîmée.
4. La garantie expire prématurément si le boîtier est endommagé et si le défaut résulte d'une mauvaise utilisation ou manipulation du produit, ou de modifications ou réparations incorrectes effectuées par des personnes non autorisées.
5. Pour toute réparation du Jump Starter All in One de Swaytronic, la période originale de garantie continue de s'appliquer à partir de la date d'achat et n'est pas renouvelée/prolongée.
6. Les accessoires joints à la livraison ne sont pas soumis aux conditions de garantie et sont par conséquent exclus de la garantie.

Swaytronic

All in One Jump Starter

Designed in Switzerland, Assembled in China



Protection contre la surcharge et la sous charge



Protection interne contre les surintensités



Protection contre l'inversion de polarité

